


MAG 系列位移传感器（光栅尺）数显表-2/3轴



- 数字式过程控制显示器, 智能显示表
- 精度 $\pm 1 \text{count}@20^\circ\text{C}$
- 满足光栅尺使用, 可同时接2或3支光栅尺
- 输入5V TTL方波, 任意点置零功能
- 掉电记忆 (无需电池)
- 线性补偿RS232 (选购), 波特率9600
- 工作电源 DC5V (3A), AC220V
- 输入频率2M HZ max. 工作温度 $-10 \dots +55^\circ\text{C}$
- 显示-9999999-99999999
- 解析度: $0.1 \mu, 0.2 \mu, 0.5 \mu, 1 \mu, 2 \mu, 5 \mu, 10 \mu$
- ABS坐标, 1NC坐标, 1000组用户坐标, 缩水率, 坐标清零, 分中, 置数。寻找参考零点, 外形尺寸: $296 \times 184 \times 57 \text{mm}$
- 开孔尺寸: $278 \times 166 \text{mm}$
- 可采用支架安装 (包装含支架)

MAG系列位移传感器（光栅尺）数显表-2/3轴尺寸图:

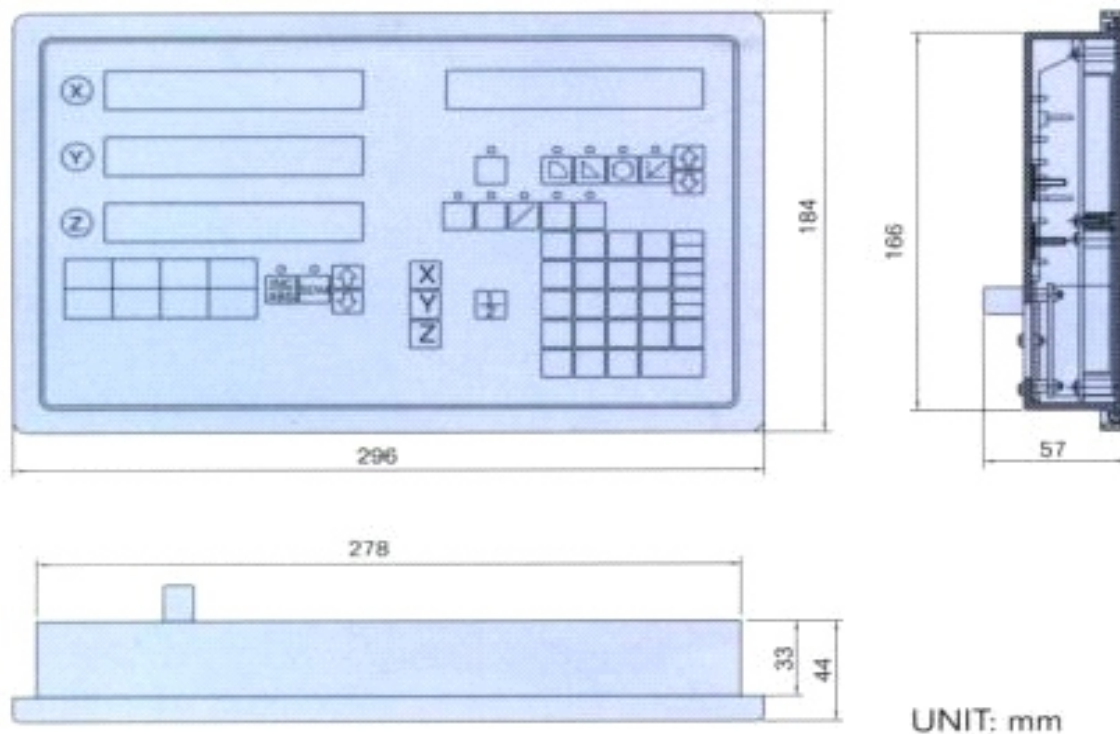

选型说明:

系列名称	显示轴数	继电器	通讯	电源
MAG	- X	X	X	X
	2:两轴 3:三轴	0:无 1:1点	0: 无 2: RS232	1:AC220V 5:DC5V (3A)

