

天津诺沃泰克自动化技术有限公司

NWBK系列信号转换器
器 零位和量程可调


选型:

- NWBK-4-输出 4-20mA
- NWBK-1输出 0-10V


安装方式:

- 固定在标准的DIN EN 60175 安装轨道上

外型尺寸:

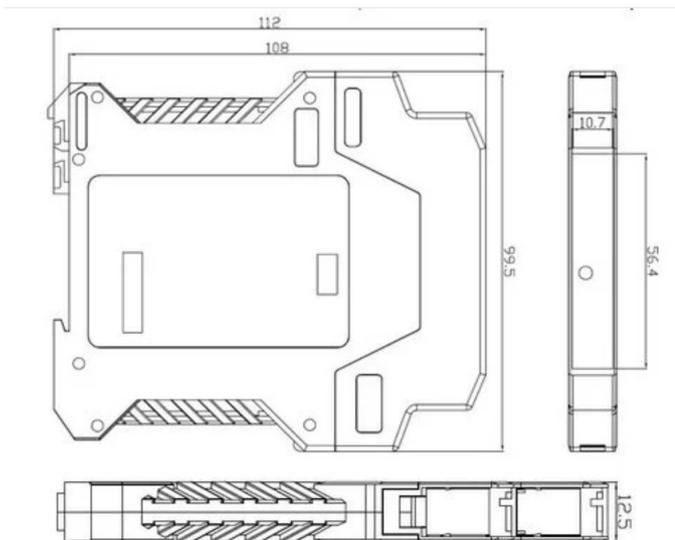

接线图:

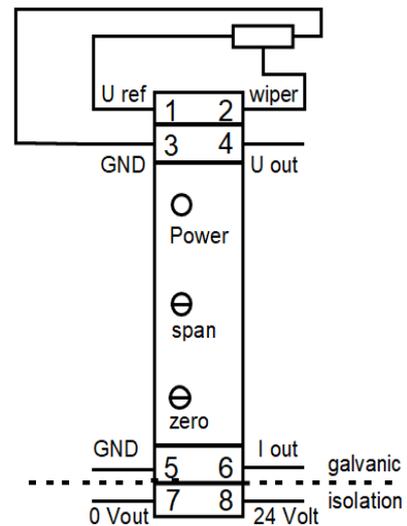

产品特点:

- 外壳紧凑，节省安装空间，绝缘塑料壳体。
- 极佳的线性度带有电隔离。
- 体积小，宽度仅有 12.6 mm
- 专为位移传感器配置的信号调节装置
- 极低的温度漂移（典型温漂值为 20 ppm/K）